


Easy Access Cable FTTx solution.

FTTH Szafka budynkowa IFDB-B0-x

Type:	IFDB-B0-x	07.02.2013
		REV: 0
		WM
Code:	IFDB-B0-x , patrz informacja do zamówienia	

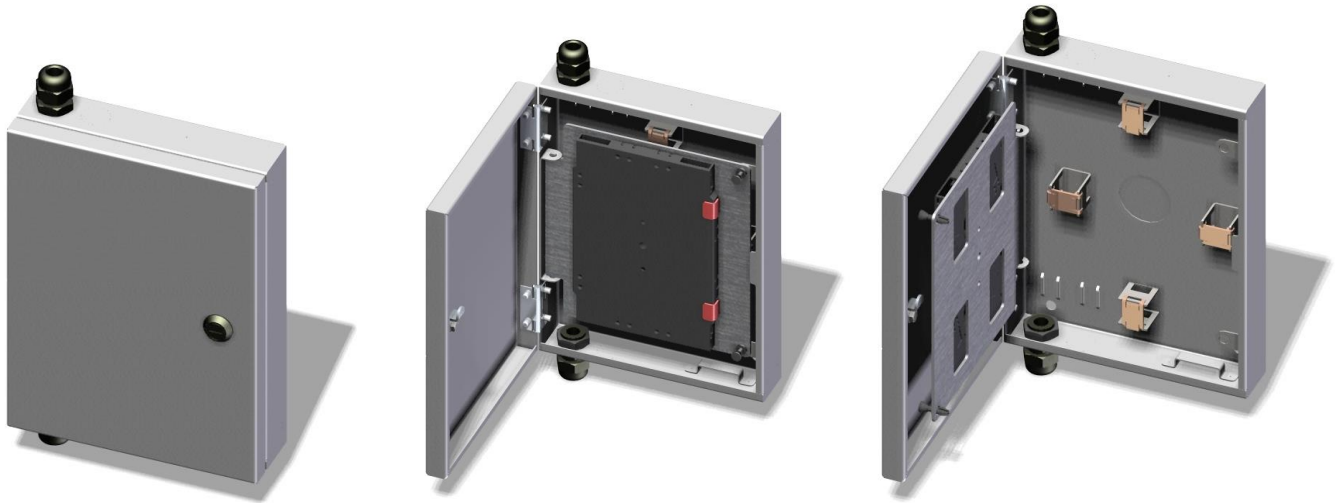

WSTĘP:

Szafka IFDB-B0-x dedykowana jest jako budynkowy punkt redystrybucyjny dla włókien światłowodowych zainstalowanych z wykorzystaniem światłowodowych systemów FTTH. Pozwala na elastyczne podejście do organizacji włókien wewnątrz szafki. Wyposażona jest w ruchomy organizator na którym fabrycznie zainstalowana jest fabrycznie kaseta spawów. Dzięki licznym przetłoczeniom realizujemy organizację włókien pochodzących ze splitera/spliterów oraz kabli abonenckich. Porty wejściowe szafki umożliwiają w sposób elastyczny wprowadzenie wiązek kabli abonenckich oraz kabla budynkowego. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wprowadzenia kabla/kabli do szafki wykorzystując otwory w prawej bocznej ścianie. Pojemność szafki wynosi do 24 spawów.

APLIKACJE:

Budynkowy punkt redystrybucyjny sieci FTTH ;

ZALETY & CECHY:

Kompaktowa, naścienna szafka piętrowa umożliwiająca instalację na małej przestrzeni w budynkach mieszkalnych i biurach;
Przygotowana do instalacji spliterów AluBox;
Przygotowana do wprowadzenia kabli abonenckich;
Możliwe wykonanie spawów: spliter – kable abonenckie,
kabel EAC – spliter, kabel EAC – kable abonenckie;
Mocowanie szafki za pomocą kołków rozporowych;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	IFDB-B0-x
Maksymalna liczba włókien	24
Maksymalna liczba spawów	24
Maksymalna liczba abonentów	24
Maksymalna średnica kabla [mm]	12
Maksymalna liczba wejść kablowych	6
Wymiary szafki (s)x(w)x(g) [mm]	185x250x60
Rodzaj kabla dostępowego	DropCables, Easy Access Cable, BreakoutCables, MiniBreakoutCables,
Temperatura pracy	-20°C - +50°C
Ochrona IP	IP54
Typ materiału obudowy	Stal malowana proszkowo

Easy Access Cable FTTx solution.


Type:	IFDB-B0-x	07.02.2013
		REV: 0
		WM
Code:	IFDB-B0-x , patrz informacja do zamówienia	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Splitery:	FPLC-xx w obudowach AluBox
Dławnice:	DŁxx w zależności od średnicy wprowadzanych kabli (max. DŁ13.5)



Widok szafki od strony kasety spawów

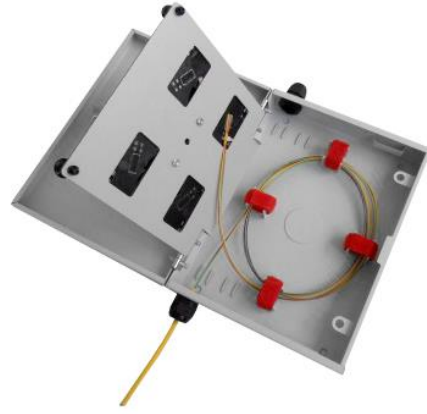

Widok szafki od strony oragnizatora

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

- IFDB-B0** Szafka IFDB wersja B0 niewyposażona;
- IFDB-B0-14-0** Szafka IFDT wersji B0 wyposażona w splitter 1x16 w obudowie AluBox z niezakończonymi wtykami;

Splitery: pierwsza cyfra (ilość): 1 – jeden, 2 – dwa, 3 – trzy, etc;
druga cyfra (podział splitera): 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8, 4 – 1:16, 5 – 1:32;

Ilość dławnic kablowych: 1-6 dławnic

Important notice

Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.