


Type:	IFDB-C0-x	11.02.2013
		REV: 0
		WM
Code:	IFDB-C0-x , patrz informacja do zamówienia	

Easy Access Cable FTTx solution.

FTTH Szafka budynkowa IFDB-C0-x

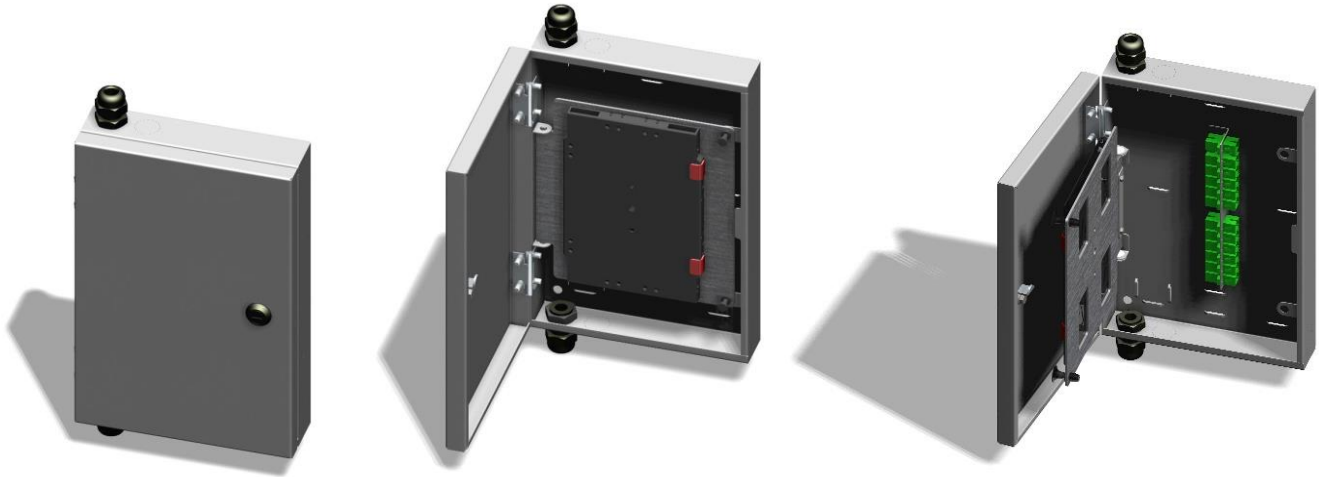

WSTĘP:

Szafka IFDB-C0-x dedykowana jest jako budynkowy punkt redystrybucyjny dla włókien światłowodowych zainstalowanych z wykorzystaniem światłowodowych systemów FTTH. Pozwala na elastyczne podejście do organizacji włókien wewnątrz szafki. Wyposażona jest w ruchomy organizator na którym fabrycznie zainstalowana jest kasetka spawów. Szafka wyposażona jest w dodatkowy stelaż dla 12 adapterów otworu SC simplex co pozwala instalować patchcordsy abonenckie prekonektoryzowane. Dzięki licznym przetłoczeniom realizujemy organizację włókien pochodzących ze splitera/spliterów oraz kabli abonenckich. Porty wejściowe szafki umożliwiają w sposób elastyczny wprowadzenie wiązek kabli abonenckich oraz kabla budynkowego. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wprowadzenia kabla/kabli do szafki wykorzystując otwory w bocznych ściankach. Pojemność szafki wynosi do 24 spawów.

APLIKACJE:

Budynkowy punkt redystrybucyjny sieci FTTH ;

ZALETY & CECHY:

Kompaktowa, naścienna szafka piętrowa umożliwiająca instalację na małej przestrzeni w budynkach mieszkalnych i biurach;
Przygotowana do instalacji spliterów AluBox;
Przygotowana do wprowadzenia kabli abonenckich;
Możliwe wykonanie spawów: spliter – kable abonenckie, kabel EAC – spliter, kabel EAC – kable abonenckie;
Możliwość instalacji do 12 adapterów SC simplex;
Mocowanie szafki za pomocą kołków rozporowych;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	IFDB-C0-x
Maksymalna liczba włókien	24
Maksymalna liczba spawów	24
Maksymalna liczba abonentów	24
Maksymalna liczba adapterów	12
Maksymalna średnica kabla [mm]	12
Maksymalna liczba wejść kablowych	8
Wymiary szafki (s)x(w)x(g) [mm]	185x280x60
Rodzaj kabla dostępowego	DropCables, Easy Access Cable, BreakoutCables, MiniBreakoutCables,
Temperatura pracy	-20°C - +50°C
Ochrona IP	IP54
Typ materiału obudowy	Stal malowana proszkowo

Type:	IFDB-C0-x	11.02.2013
		REV: 0
		WM
Code:	IFDB-C0-x , patrz informacja do zamówienia	

Easy Access Cable FTTx solution.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Adaptery:	AD-SCA-SX-xx, AD-SC-SX-xx, ADR-E20-SX-xx, ADR-E2A-SX-xx, AD-LC-DX-xx, AD-LCA-DX-xx
Splitery:	FPLC-xx w obudowach AluBox
Dławnice:	Dłxx w zależności od średnicy wprowadzanych kabli (max. PG13.5)

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

IFDB-C0	Szafka IFDB wersji C0 niewyposażona, bez panela adapterowego;
IFDB-C0-12.2.113.8	Szafka IFDB wersji C0 wyposażona w panel z 12 adapterami SCA, jeden splitter PLC 1x8 w obudowie AluBox zakończony wtykami SCA oraz 8 dławnic DŁ13.5;

Ilość zainstalowanych adapterów: 1-12;

Typ adaptera: 1 – SC,
2 – SCA,
3 – E2,
4 – E2A,
5 – LC DX,
6 – LCA DX

Splitery: **pierwsza cyfra (ilość):** 1 – jeden, 2 – dwa, 3 – trzy, etc;
druga cyfra (zakończenie splitterów wtykami): 0 – nie zakończone, 1 – zakończone wtykami zgodnie ze standardem adapterów;
trzecia cyfra (podział splitera): 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8, 4 – 1:16, 5 – 1:32;

Ilość dławnic kablowych: 1-8 dławnic

Important notice

Buyer and/or user of this product has to make sure before using this product that it is suitable for the intended use. All questions of liability relating to this product are subject – in accordance with the prevailing – to the Term of Sale of the selling Fibrain subsidiary.